

# CAMELPIÙ FILATO

---

## "ALEXANDRIA" PULL

  
**ADRIAFIL**<sup>®</sup>  
Filati dal 1911 - Made in Italy  




**D&R n° 69**



**Taglie:** S – M – L – XL

**Avanzato**

La spiegazione è data in quattro taglie. Dove c'è un'indicazione sola, questa vale per tutte le taglie.

**Occorrente:** filato Adriafil, qualità Camelpiù: 9-10-10-11 gom. col. blu denim n. 12; ferri n. 4,5; 1 ferro ausiliario.

**Punti impiegati:**

**Punto coste:** 1° f.: \*1 m. dir., 1 m. rov.\*, rip. da \* a \*; 2° f.: lav. le m. come si presentano. Rip. sempre il 2° f.;

**in tondo:** \*1 m. dir., 1 m. rov.\*, rip. da \* a \*.

**Maglia rasata diritta:** f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.

**Costina orizzontale:** lav. 1 f. a rov. sul dir. del lav.

**Punto treccia 1** (su 2 m.): mettere 1 m. sul f. aus. davanti al lavoro, 1 m. dir., lav. a dir. la m. del f. aus.

**Punto treccia 2** (su 2 m.): mettere 1 m. su un f. aus. dietro il lavoro, 1 m. dir., lav. a dir. la m. del f. aus.

**Campione:** 22 m. e 29 f. a m. rasata dir. = 10 x 10 cm.

Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

**Esecuzione:**

**Dietro destro:** avv. 74-76-78-80 m. e lav. 3 cm a m. rasata dir., poi lav. una costina orizzontale e 1 f. a rov. sul rov. del lav. Pros. come segue: 1 m. di viv., 1 m. a m. rasata dir., p. treccia 1, term. a m. rasata dir. Lav. il f. di ritorno a m. rasata dir. Rip. sempre questi 2 f. A 65-66-67-68 cm di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le prime 28-30-32-34 m., poi ogni 2 f. 1 volta 2 m. e 1 volta 1 m. A 67-68-69-70 cm di alt. tot., intrecc. le 43 m. rimaste per la spalla.


**Dietro sinistro:** lav. come il dietro destro, ma in modo simmetrico e lavorando a p. treccia 2 anziché a p. treccia 1.

**Davanti destro:** iniziare come per il dietro destro. A 59-60-61-62 cm di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le prime 10-12-14-16 m., poi ogni 2 f. 1 volta 6 m., 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 2 volte 2 m. e 4 volte 1 m. Alla stessa alt. del dietro, intrecc. le 43 m. rimaste per la spalla.

**Davanti sinistro:** lav. come per il davanti destro, ma in modo simmetrico e lavorando a p. treccia 2 anziché a p. treccia 1.

**Maniche:** avv. 62-66-70-74 m. e lav. a p. coste per 16 cm. Pros. a m. rasata dir. e aum. ai lati ogni 8 f. 7 volte 1 m. (= 76-80-84-88 m.). A 36 cm di alt. tot., intrecc. le m.

**Confezione e rifiniture:** chiudere la cucitura centrale davanti e dietro. Ripr. 64-68-72-76 m. dallo scollo dietro e lav. a p. coste aumentando ai lati ogni 8 f. 4 volte 1 m. A 16 cm di alt. tot., intrecc. le m. come si presentano. Ripr. 76-80-84-88 m. dallo scollo davanti e lav. a p. coste aumentando ai lati ogni 8 f. 4 volte 1 m. A 16 cm di alt. tot., intrecc. le m. come si presentano. Chiudere le spalle e il collo. Piegare il bordo inferiore a metà sul rov. lungo la costina orizzontale e cucirlo. Montare le maniche tenendo il centro sulla cucitura spalla. Chiudere i fianchi e i sottomanica.

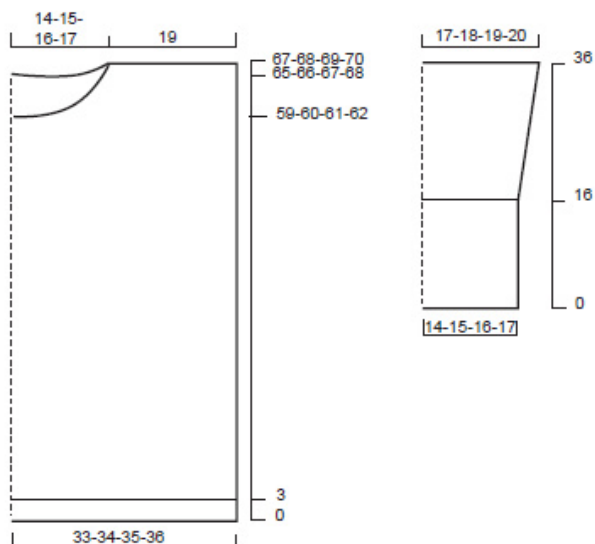

**D&R n° 69**