

DORÉ FILATO  
"LOS ANGELES" ABITO

---

  
**ADRIAFIL**<sup>®</sup>  
Filati dal 1911 - Made in Italy  




D&R n° 69

**Taglie:** S – M – L – XL

## Principiante

La spiegazione è data in quattro taglie. Dove c'è un'indicazione sola, questa vale per tutte le taglie.

**Occorrente:** filato Adriafile, qualità Doré: 10-10-11-11 gom. col. petrolio n. 87; ferri n. 5; ferro circolare n. 5.

### Punti impiegati:

**Punto coste:** 1° f.: \*1 m. dir., 1 m. rov.\*, rip. da \* a \*; 2° f.: lav. le m. come si presentano. Rip. sempre il 2° f.; **in tondo:** \*1 m. dir., 1 m. rov.\*, rip. da \* a \*.

**Maglia rasata diritta:** f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.

**Maglia rasata rovescia:** f. di andata a rov., f. di ritorno a dir.

**Legaccio:** tutti i f. a dir.

**Punto grana di riso doppio:** 1° f.: \*1 m. dir., 1 m. rov.\*, rip. da \* a \*; 2° f.: lav. le m. come si presentano; 3° f.: \*1 m. rov., 1 m. dir.\*, rip. da \* a \*; 4° f.: lav. le m. come si presentano. Rip. sempre dal 1° al 4° f.

**Punto traforato:** 1° f.: \*1 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice (= passare 1 m., 1 m. dir., acc. la m. passata)\*, rip. sempre da \* a \*; 2° f.: lav. le m. e le gett. a rov.

**Campione:** 18 m. e 27 f. a m. rasata dir. = 10 x 10 cm.

Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.


### Esecuzione:

**Dietro:** avv. 80-82-84-86 m. e lav. 8 cm a p. coste suddividendo 18 aum. nell'ultimo f. (= 98-100-102-104 m.). Pros. impostando il lavoro come segue: 6 f. a m. rasata rov., 20 f. a m. rasata dir., 4 f. a legaccio, 20 f. a m. rasata dir., 6 f. a p. grana di riso doppio, 30 f. a m. rasata dir., 4 f. a legaccio, 4 f. a m. rasata dir., 2 f. a p. traforato, 4 f. a m. rasata dir., 4 f. a legaccio, 30 f. a m. rasata dir., 6 f. a p. grana di riso doppio. Pros. a m. rasata dir. A 76 cm di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 6 m. centrali e term. le due parti separatamente. Intrecc. dal lato scollo ogni 2 f. 5 volte 5 m. A 84-85-86-87 cm di alt. tot., intrecc. le 21-22-23-24 m. rimaste per ogni spalla.

**Davanti:** iniziare come per il dietro. A 66 cm di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 4 m. centrali e term. le due parti separatamente. Intrecc. dal lato scollo ogni 2 f. 1 volta 3 m., 2 volte 2 m. e 19 volte 1 m. Alla stessa alt. del dietro, intrecc. le 21-22-23-24 m. rimaste per ogni spalla.

**Maniche:** avv. 36-38-40-42 m. e lav. 8 cm a p. coste suddividendo 34-36-38-40 aum. nell'ultimo f. (= 70-74-78-82 m.). Pros. con l'impostazione del davanti e, contemp., aum. ai lati ogni 10 f. 4 volte 1 m. (= 78-82-86-90 m.). A 52-53-54-55 cm di alt. tot., intrecc. le m.

**Confezione e rifiniture:** chiudere le spalle. Montare le maniche tenendo il centro sulla cucitura spalla. Chiudere i fianchi e i sottomanica. Con il f. circolare ripr. le m. dallo scollo (= circa 18 m. ogni 10 cm) e lav. 2 cm a p. coste. Intrecc. le m. come si presentano.

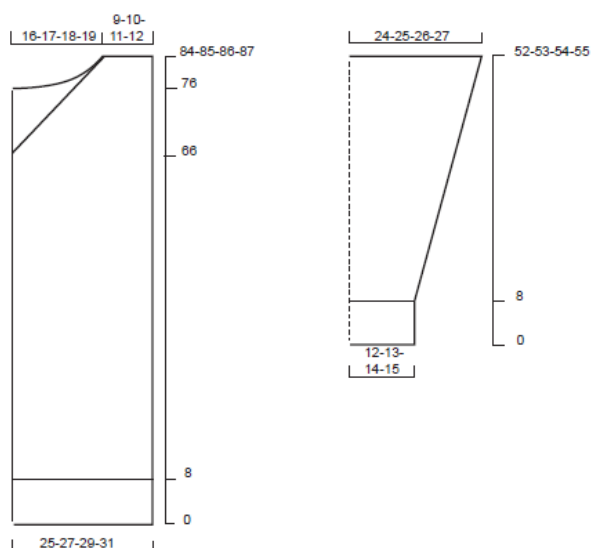

D&R n° 69