

# IMPERO FILATO

---

## "KYOTO" PULL

  
**ADRIAFIL**<sup>®</sup>  
Filati dal 1911 - Made in Italy  




D&R n° 69

**Taglie:** S – M – L – XL

**Principiante**

La spiegazione è data in quattro taglie. Dove c'è un'indicazione sola, questa vale per tutte le taglie.

**Occorrente:** filato Adriafile, qualità Impero: 8-8-9-9 gom. col. verde salvia n. 32; ferri n. 4; ferro circolare n. 4; 10 bottoni.

**Punti impiegati:**

**Maglia rasata diritta:** f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.;

**in tondo:** tutti i g. a dir.

**Costina orizzontale:** lav. 1 f. a rov. sul dir. del lav.

**Campione:** 24 m. e 32 f. a m. rasata dir. = 10 x 10 cm.

Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

**Esecuzione:**

**Dietro:** avv. 110-120-130-140 m. e lav. 3 cm a m. rasata dir., poi lav. una costina orizzontale. Pros. a m. rasata dir. e dim. ai lati 1 m. nel 16° f., poi ogni 12 f. ancora 2 volte 1 m. (= 107-117-127-137 m.). A 25 cm di alt. tot., aum. ai lati 1 m., poi aum. ogni 18 f. ancora 2 volte 1 m. (= 110-120-130-140 m.). A 40 cm di alt. tot., per gli scalfi manica, intrecc. ai lati 3 m., poi ogni 2 f. 2 volte 2 m. e 3 volte 1 m. A 56-57-58-59 cm di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 60-64-70-74 m. centrali e term. le due parti separatamente. Intrecc. dal lato scollo ogni 2 f. 1 volta 2 m., e 1 volta 1 m. A 58-59-60-61 cm di alt. tot., intrecc. le 12-15-17-20 m. rimaste per ogni spalla.


**Davanti:** iniziare come per il dietro. A 51-52-53-54 cm di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 22-26-30-32 m. centrali e term. le due parti separatamente. Intrecc. dal lato scollo ogni 2 f. 1 volta 6 m., 1 volta 5-5-6-6 m., 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 1 volta 2 m. e 2 volte 1 m. Alla stessa alt. del dietro, intrecc. le 12-15-17-20 m. rimaste per ogni spalla.

**Maniche:** avv. 48-52-56-60 m. e lav. 3 cm a m. rasata dir., poi lav. una costina orizzontale. Pros. a m. rasata dir. A 6 cm di alt. tot., aum. ai lati 1 m., poi aum. ogni 6 f. ancora 23 volte 1 m. (= 96-100-104-108 m.). A 51 cm di alt. tot., per l'arrotondamento, intrecc. ai lati 3 m., poi ogni 2 f. 2 volte 2 m., 7 volte 1 m., 1 volta 2 m. e 1 volta 4 m. Intrecc. le 56-60-64-68 m. rimaste nel 2° f. seg.

**Bordo decorativo (farne 2):** avv. 8 m. e lav. a m. rasata dir. A 46 cm di alt. tot., intrecc. le m.

**Confezione e rifiniture:** chiudere le spalle. Con il f. circolare ripr. 140-148-160-168 m. dallo scollo e lav. a m. rasata dir. e dim. in corrispondenza della cucitura delle spalle ogni 4 f. 2 volte 1 m. A 3 cm di alt. tot., lav. poi 1 costina orizzontale, poi pros. a m. rasata dir. e aum. in corrispondenza della cucitura delle spalle ogni 4 f. 2 volte 1 m. A 6 cm di alt. tot., intrecc. le m. Piegare il bordo a metà sul rov. e cucirlo. Montare le maniche tenendo il centro sulla cucitura spalla. Cucire i bordi, partendo dallo scollo fino a metà manica a cavallo della cucitura spalla. Attaccare 5 bottoni su ogni bordo, il 1° a 3 cm dallo scollo e

gli altri sempre a 10 cm di distanza. Chiudere i fianchi e i sottomanica. Piegare sul rov. il bordo inferiore del davanti/dietro e delle maniche lungo la costina orizzontale e cucirlo.

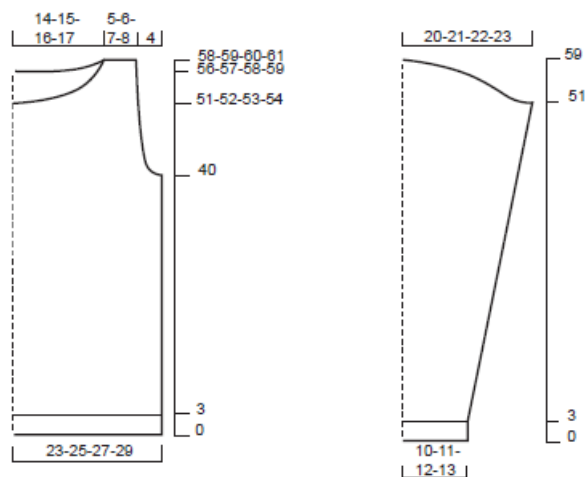

**D&R n° 69**