

Filato DUO COMFORT

"MARILYN" PULL

ADRIAFIL
Filati dal 1911 - Made in Italy



Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50

Occorrente: AdriaFil Duo Comfort bordeaux (84) 12-13-13 gomitoli, ferri e ferro circolare n.4 ½.

Campioni:

Cm 10x10 lavorati a grana di riso = 20 m. e 32 f.

Cm 10x10 lavorati a p. coste 2/2 = 22 m. e 28 f. Se i campioni ottenuti non corrispondono a quelli richiesti, cambiare la misura dei ferri.

Punti impiegati:

Punto coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov., incolonnate.

Grana di riso:

1° f.: 1 m. dir., 1 m. rov.

2° f. e f. seg.: lav. a dir. le m. che si presentano a rov., e a rov. quelle che si presentano a dir.

Esecuzione:


Dietro: Avv. 90-98-106 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 8. Pros. a grana di riso. Sagomare i fianchi dim. ai lati, a cm 17 di alt. tot. e ogni 12 f., 1 m. per 4 volte, e aum. ai lati, a cm 33 di alt. tot. e ogni 16 f., 1 m. per 4 volte. A cm 56 di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 1 volta. A cm 69-70-71 di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 20-24-28 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 5 m. per 4 volte. A cm 74-75-76 di alt. tot., intrecc. le 9-11-13 m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 22 di alt. tot.

Dividere il lav. e portare a termine le due parti separatamente. Pros. la sagomatura dei fianchi come fatto per il dietro. Per lo scollo a V, dim. al centro 1 m. per 15-16-18 volte ogni 4 f. e 1 m. per 15-16-16 volte ogni 6 f., come segue: lav. fino alle ultime 3 m. prima dello scollo, poi 2 m. ins., 1 m. di vivagno; dopo lo scollo, lav. 1 m. di vivagno, 1 acc. semplice. Raggiunta l'alt. stabilita per le spalle, intrecc. le m. come fatto per il dietro. Maniche: Avv. 42-42-46 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 8, distribuendo aum. a regolare distanza sull'ultimo f. sul rov. del lav. in modo da ottenere 46-48-50 m. Pros. a grana di riso. Aum. ai lati, ogni 11-10-9 f., 1 m. per 10-11-12 volte. A cm 47 di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 9 volte, 2 m. per 1 volta e 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste. Bordo dello scollo: Con il f. circolare, avv. 318-326-338 m. e lav. a p. coste 2/2, procedendo in f. di andata e ritorno. Dim. ogni 2 f., per 10 volte, come segue: lav. 1 m., 1 acc. semplice, lav. fino alle ultime 3 m., 2 m. ins. a dir., lav. 1 m. A cm 8 di alt. tot., intrecc. lavorando le m. come si presentano.

Treccia: usando 3 gomitoli diversi, avv. 3 volte 5 m. e lav. ogni striscia come segue: sul dir. del lav., lav. le m. a dir. Sul rov., lav. 1 m. dir., 3 m. rov., 1 m. dir. Raggiunta una certa lunghezza, fissare insieme i bordi dell'avvio ed intrecciare le strisce tra di loro. Pros. come stabilito lavorando una treccia abbastanza lunga per fare il giro del bordo dello scollo = circa cm 144-153-162 (come da fotografia).

Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Cucire il bordo alla base dello scollo sovrapponendo, al centro davanti, il lato destro (indossato) a quello sinistro; cucire i lati del bordo. Fissare la treccia lungo il bordo dello scollo. Montare le maniche, facendo combaciare il centro dello scalfio con la cucitura della spalla. Cucire i fianchi e chiudere le maniche.

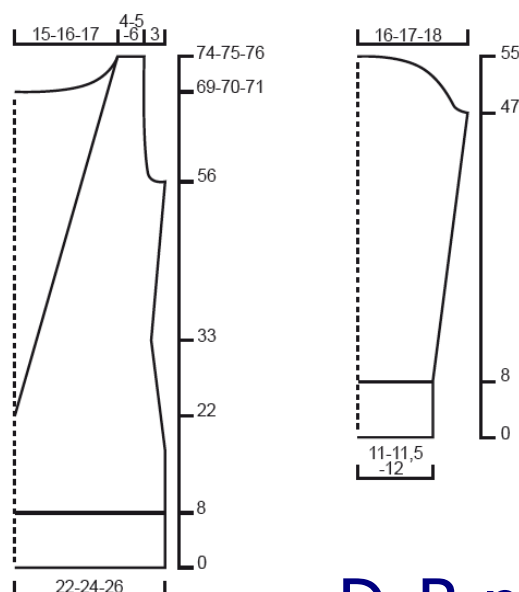

D&R n° 53