

Cardigan lungo Blue Java

Filato Tenerife



dritto&rovescio74



ADRIAFIL
Filati dal 1911 - Made in Italy



Copyright © AdriaFil All right reserved

Avanzato

Taglie: S - M - L - XL

La spiegazione è data in quattro taglie. Dove c'è un'indicazione sola, questa vale per tutte le taglie.

Larghezza dietro: 57-59-61-63 cm.

Lunghezza davanti/dietro: 76-80-84-88 cm.

Lunghezza sottomanica: 49-50-51-52 cm.

Occorrente: filato Adriafile, qualità Tenerife: 17-18-18-19 gom. col. azzurro n. 64; ferri n. 5; uncinetto n. 4,00; ferro ausiliario; 1 anello per cintura diametro 3,5 cm e 1 anello per cintura diametro 4,5 cm.

Punti impiegati:

Punto coste 1/1:

1° f.: *1 m. dir., 1 m. rov.*, rip. da * a *.

2° f.: lav. le m. come si presentano.

Rip. sempre il 2° f.

Maglia rasata rovescia: f. di andata a rov., f. di ritorno a dir.

Punto torciglione (n. di m. divisibile per 22): lav. seguendo il diagramma. Il diagramma indica i f. di andata (dir. del lav.). Nei f. di ritorno (rov. del lav.) lav. le m. come si presentano.

Rip. sempre dal 1° al 16° f.

Con l'uncinetto: punto basso.

Campioni: 18 m. e 22 f. a p. torciglione e m. rasata rov. = 10x10 cm.

Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

Esecuzione:

Dietro: con i f. n. 5 avv. 102-106-110-114 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a p. coste 1/1 iniziando con 1 f. di andata (dir. del lav.).

Pros. a p. torciglione e m. rasata rov. impostando le m. come segue: (dir. del lav.) 10-12-14-16 m. a m. rasata rov., *22 m. a p. torciglione, 8 m. a m. rasata rov.*, rip. da * a * per 2 volte, 22 m. a p. torciglione, 10-12-14-16 a m. rasata rov.

Pros. con questa impostazione.

A 76-80-84-88 cm di alt. tot. (term. con un 16° o 8° f. del punto), intrecc. le m.


Davanti sinistro: con i f. n. 5 avv. 64-66-68-70 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a p. coste 1/1 iniziando con 1 f. di andata (dir. del lav.).

Pros. a p. torciglione e m. rasata rov. impostando le m. come segue: (dir. del lav.) 10-12-14-16 m. a m. rasata rov., 22 m. a p. torciglione, 8 m. a m. rasata rov., 24 m. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. dir. Pros. con questa impostazione.

A 55-57-59-61 cm di alt. tot., per lo scollo, (dir. del lav.) dim. a sinistra, all'interno del bordo a p. coste, ogni 4 f. 10-10-11-11 volte 1 m. come segue: lav. fino a 1 m. prima delle 24 m. del bordo, 2 m. ins. a dir., term. il f.

N.B.: la dim. si lavora sempre comprendendo 1 m. del bordo, mentre l'ultima delle diminuzioni si lavora su 2 m. del bordo (= 56-58-59-61 m.).

A 76-80-84-88 cm di alt. tot. (term. con un 16° o 8° f. del pun-

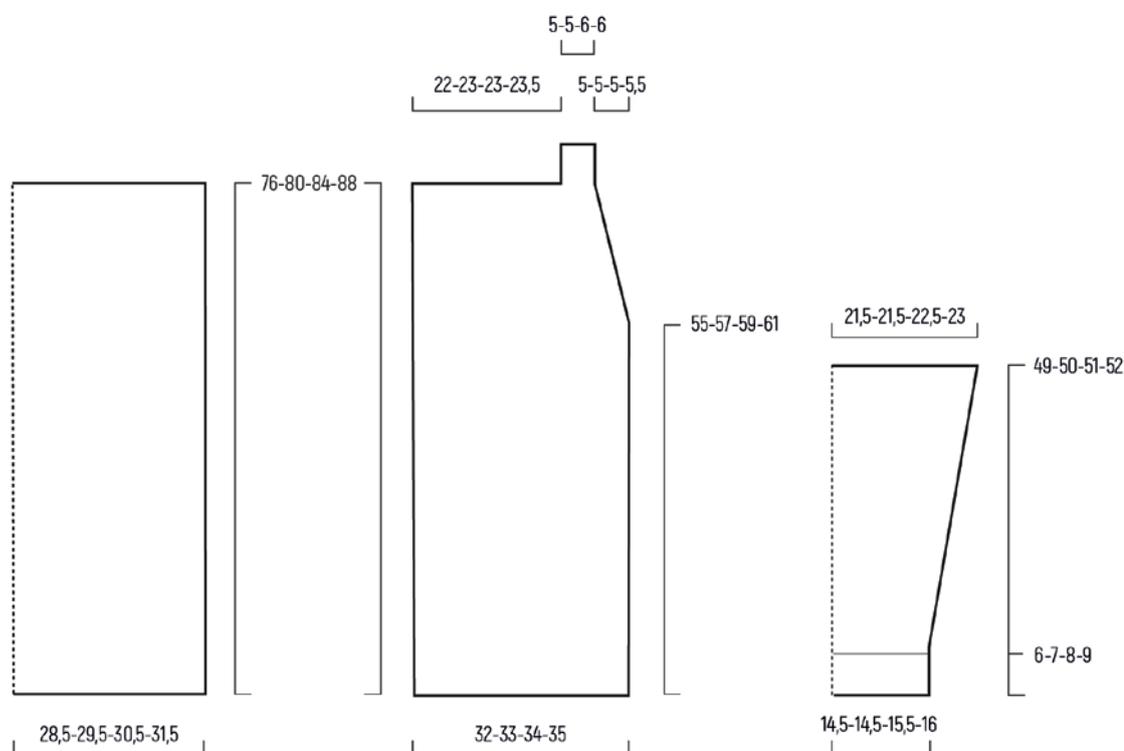


D&R n°74

Copyright © Adriafile All right reserved



ADRIAFIL S.r.l.
Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
Tel. +39 0541 383706

contact@adriafile.com
www.adriafile.com
 +39 328 5787655

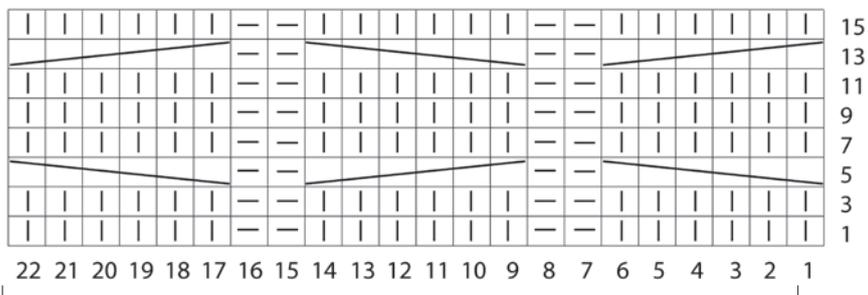

Legenda:

- | = 1 m. dir.
- = 1 m. rov.
- = mettere 3 m. su un ferro aus. davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. del ferro aus.
- = mettere 3 m. su un ferro aus. dietro il lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. del ferro aus.

to), per la spalla, (dir. del lav.) intrecc. le prime 44-46-46-47 m. (= 12-12-14-14 m.).

Pros. sulle m. rimanenti a p. coste 1/1 per 12-12-16-16 f., aum. nel 1° f. 1 m. al margine interno (= m. di viv. per la cucitura), poi intrecc. le m.

Davanti destro: lav. come per il davanti sinistro, ma in modo simmetrico.

Maniche: con i f. n. 5 avv. 53-53-57-59 m. e, per il bordo, lav. 6-7-8-9 cm a p. coste 1/1 iniziando con 1 f. di andata (dir. del lav.); nell'ultimo f. dim. 1 m. al centro (= 52-52-56-58 m.).

Pros. a p. torciglione e m. rasata rov. impostando le m. come segue: (dir. del lav.) 0-0-2-3 m. a m. rasata rov., 22 m. a p. torciglione, 8 m. rov., 22 m. a p. torciglione, 0-0-2-3 m. a m. rasata rov. Pros. con questa impostazione e aum. ai lati (dir. del lav.) 1 m. nel f. seg., poi ogni 6 f. 13-13-14-14 volte 1 m.. Lav. le m. aumentate a m. rasata rov. (= 80-80-84-86 m.)

A 49-50-51-52 cm di alt. tot. (term. con un 16° o 8° f. del punto), intrecc. le m.

Cintura: con i f. n. 5 avv. 15 m. e lav. a p. coste 1/1 iniziando con 1 f. di andata (dir. del lav.).

A 90 cm di alt. tot., intrecc. le m. Tagliare il filo lasciando una gugliata di circa 20 cm.

Con l'unc. n. 4,00 lav. 1 g. a p. basso attorno al 1° anello, poi lav. 1 g. a p. basso attorno al 2° anello unendolo al 1° anello con 1 mezzo p. basso. Tagliare e fermare il filo.

Far passare il margine intrecciato della cintura attraverso i due anelli sovrapposti, ripiegare l'estremità e fissarla con la gugliata lasciata.

Confezione e rifiniture:

Chiudere le spalle. Chiudere insieme i margini stretti del bordo scollo e cucire il bordo scollo nello scollo dietro.

Montare le maniche in modo che il centro della manica si trovi sulla cucitura spalla: lo scalfo manica risulta di 22-22-23-24 cm dalla cucitura spalla. Chiudere i fianchi e i sottomanica.

Per ogni frangia tagliare 3 fili lunghi circa 30 cm, fare un mazzetto, piegarlo a metà formando un'asola, con l'unc. fare passare l'asola dal dietro verso il davanti. Fare passare poi i 6 fili della frangia attraverso l'asola, fissare tirando forte.

Lunghezza della frangia finita: circa 13 cm.

Annodare una prima fila di frange al margine inferiore del cardigan a distanza di circa 3 m. l'una dall'altra. Annodare una seconda fila di frange circa 4 cm sopra il margine inferiore.

Su ogni fianco, all'alt. del punto vita realizzare un passante per la cintura come segue: con l'unc. n. 4,00 agganciare il filo con 1 mezzo p. basso e lav. 12 cat. (= 5 cm), fissare con 1 mezzo p. basso a 5 cm di distanza, poi tagliare e fermare il filo.

D&R n°74

Copyright © Adriafile All right reserved



ADRIAFIL S.r.L.
Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
Tel. +39 0541 383706

contact@adriafil.com
www.adriafil.com
 +39 328 5787655