

Gilet Discomusic

FILATO

ZEBRINO



dritto&rovescio75



ADRIAFIL
Filati dal 1911 - Made in Italy



Copyright © AdriaFil All right reserved

Avanzato

Taglie: S - M - L - XL

La spiegazione è data in quattro taglie. Dove c'è un'indicazione sola, questa vale per tutte le taglie.

Circonferenza seno: 92-96-100-104 cm.

Lunghezza davanti/dietro: 55-57-59-61 cm.

Occorrente: filato Adriafile, qualità Zebrino: 4-5-6-7 gom. col. n. 73; ferri n. 3,5 e n. 4,5; ferro circolare n. 4,5, lungo 40 cm; 1 segna-maglie (= SM).

Punti impiegati:

Punto coste 1/1:

1° f.: *1 m. dir., 1 m. rov.*, rip. da * a *.

2° f. e tutti i f. seg.: lav. le m. come si presentano.

Maglia rasata diritta: f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.

Maglia rasata diritta in tondo: tutti i g. a dir.

Ferri accorciati:

1° f. (dir. del lav.): lav. fino alla m. indicata, voltare il lav.

2° f. (rov. del lav.): portare il filo sul davanti, passare la prima m. senza lavorarla, portare il filo sul dietro del lavoro passando sopra il f. destro e tirare forte in modo che si formi la m. doppia (= 2 fili della m. sul f.), lav. fino alla m. indicata.

Rip. il 1° e il 2° f. come indicato nella spiegazione. Quando si lavorerà poi sulle m. doppie, lav. sempre ins. i 2 fili che formano la m. doppia.

Campione: 19 m. e 24 f. a m. rasata dir. con i f. n. 4,5 = 10x10 cm. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

Esecuzione:

Dietro: con i f. n. 3,5 avv. 86-90-94-98 m. e, per il bordo, lav. a p. coste 1/1 (dir. del lav.) iniziando con 1 m. dir.

A 4 cm di alt. tot., nel f. seg. (dir. del lav.) pros. con i f. n. 4,5 a m. rasata dir.

A 18-19-20-21 cm di alt. tot., per gli scalfi manica, nel f. seg. (dir. del lav.) pros. come segue: 6 m. a p. coste 1/1, 74-78-82-86 m. a m. rasata dir., 6 m. a p. coste 1/1; **contemp.**, dim. ai lati 1 m., all'interno dei bordi a p. coste 1/1, poi ogni 8 f. 2-2-1-1 volte 1 m. e ogni 10 f. 0-0-1-1 volte 1 m. come segue: a destra lav. 1 acc. semplice (= passare 1 m. a dir., 1 m. dir., acc. la m. passata), a sinistra 2 m. ins. a dir. (= 80-84-88-92 m.).

Pros. diritto per 8-10-12-14 f.

Nel f. seg. (dir. del lav.) aum. ai lati 1 m., all'interno dei bordi a p. coste 1/1, poi ogni 2 f. 4 volte 1 m. e 3 volte 2 m. Per aum. ai lati 1 m. lav. come segue: 6 m. a p. coste 1/1, lav. 1 m. a dir. ritor. dal filo trasversale, lav. fino alle ultime 6 m., lav. 1 m. a dir. ritor. dal filo trasversale, 6 m. a p. coste 1/1; per aum. ai lati 2 m. lav. come segue: 6 m. a p. coste 1/1, lav. 1 m. a dir. ritor. dal filo trasversale, lav. 1 m., lav. 1 m. a dir. ritor. dal filo trasversale, lav. fino alle ultime 7 m., lav. 1 m. a dir. ritor. dal filo trasversale, lav. 1 m., lav. 1 m. a dir. ritor. dal filo trasversale, 6 m. a p. coste 1/1 (= 102-106-110-114 m.).

A 35-37-39-41 cm di alt. tot., per le spalle, nel f. seg. (dir. del lav.) dim. ai lati 1 m., all'interno di 3 m. dai margini, poi ogni 2 f. altre 20-20-24-

26 volte 1 m. e 5-6-5-5 volte 2 m. Per dim. ai lati 1 m. lav. come segue: lav. 3 m., 2 m. ins. a dir., lav. fino alle ultime 5 m., 1 acc. semplice, lav. 3 m.; per dim. ai lati 2 m. lav. come segue: lav. 3 m., 3 m. ins. a dir., lav. fino alle ultime 6 m., 1 acc. doppia (= passare 2 m. ins. a dir., 1 m. dir., acc. le 2 m. passate), lav. 3 m.

A 55-57-59-61 cm di alt. tot., lasciare in sospeso le 40 m. rimaste per lo scollo.


Davanti: lav. come per il dietro; **contemp.**, a 48-50-52-54 cm di alt. tot. (= 16 f. prima della fine del lav.), nel f. seg. (dir. del lav.), per lo scollo, mettere un SM tra le 2 m. centrali e dividere il lavoro al centro. Term. le due parti separatamente.

Per il davanti sinistro, (dir. del lav.) lav. fino a 6 m. prima del SM, voltare il lav., lav. 1 m. doppia come descritto, poi lav. il f. di ritorno. Rip. questi 2 f. altre 5 volte lavorando sul dir. del lav. sempre 2 m. in meno (= cioè lav. fino a 8, 10, 12, 14, 16 m. prima del SM). Nel f. di andata seg. (dir. del lav.) lav. su tutte le m. lavorando le m. doppie come descritto. NON rimuovere il SM. Poi voltare il lav. e, per il davanti destro, lav. a f. accorciati nello stesso modo, ma sul rov. del lav. Al termine lav. 1 f. a dir. su tutte le m. lavorando le m. doppie come descritto. Lasciare in sospeso le 40 m. rimaste per lo scollo.

Confezione e rifiniture:

Chiudere le spalle. Per il bordo scollo, con il f. circolare n. 4,5 ripr. le 80 m. in sospeso per lo scollo. Chiudere in tondo e segnare l'inizio g. con un SM. Lav. a m. rasata dir. in tondo.

A 10 cm di alt. tot., intrecc. le m. morbidamente. Chiudere i fianchi.

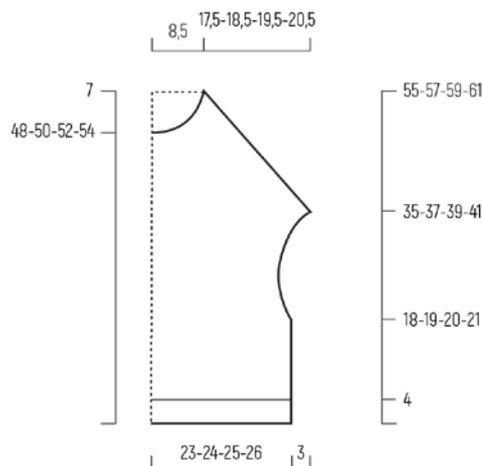

D&R n°75

Copyright © Adriafile All right reserved



ADRIAFIL S.r.L.
Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
Tel. +39 0541 383706

contact@adriafil.com
www.adriafil.com
 +39 328 5787655